

Porte en caoutchouc à enroulement rapide

» **Catégorie:**

PORTE EN CAOUTCHOUC À ENROULEMENT RAPIDE - Porte en caoutchouc

» **Description:**

Manufacturier de portes Accent ltée. est distributeur autorisé des portes et produits M & I Door Systems Limited.

RE-COIL-AWAY


MODÈLES RCA :

Les portes RE-COIL-AWAY sont conçues et fabriquées pour fonctionner dans les conditions les plus rigoureuses grâce notamment à des guides en acier robuste, des arbres d'entraînement 1 1/4"(32mm) de diamètre, des roulements à paliers en fonte à alignement automatique et un rideau ultra-résistant en caoutchouc styrène-butadiène 1/4"(6mm) d'épaisseur conservant sa souplesse et son élasticité à des température allant de -40 à 85C (-40 à 180F). Les rails de guidage sont munis d'un dispositif anti-vent assurant une grande étanchéité, sans infiltration d'air et permettent à la porte de résister aux charges de vent atteignant 140 km/h.

En cas d'impact, la barre inférieure pliable spéciale, permet de remettre la porte en place en quelques minutes, sans outils spéciaux ni pièces de rechange.

OPÉRATEUR ÉLECTRIQUE :

Le puissant moteur RCGH pour service intense permet d'obtenir une vitesse de marche de 24 po/sec. Le moteur approuvé ULC/CSA est muni de commutateurs de fin de course rotatifs à vis sans fin, frein électromagnétique à tambour et treuil à chaîne en cas de panne électrique. Il est possible de doter la porte d'un moteur à deux vitesses permettant la porte d'atteindre une vitesse de 36 po/sec.

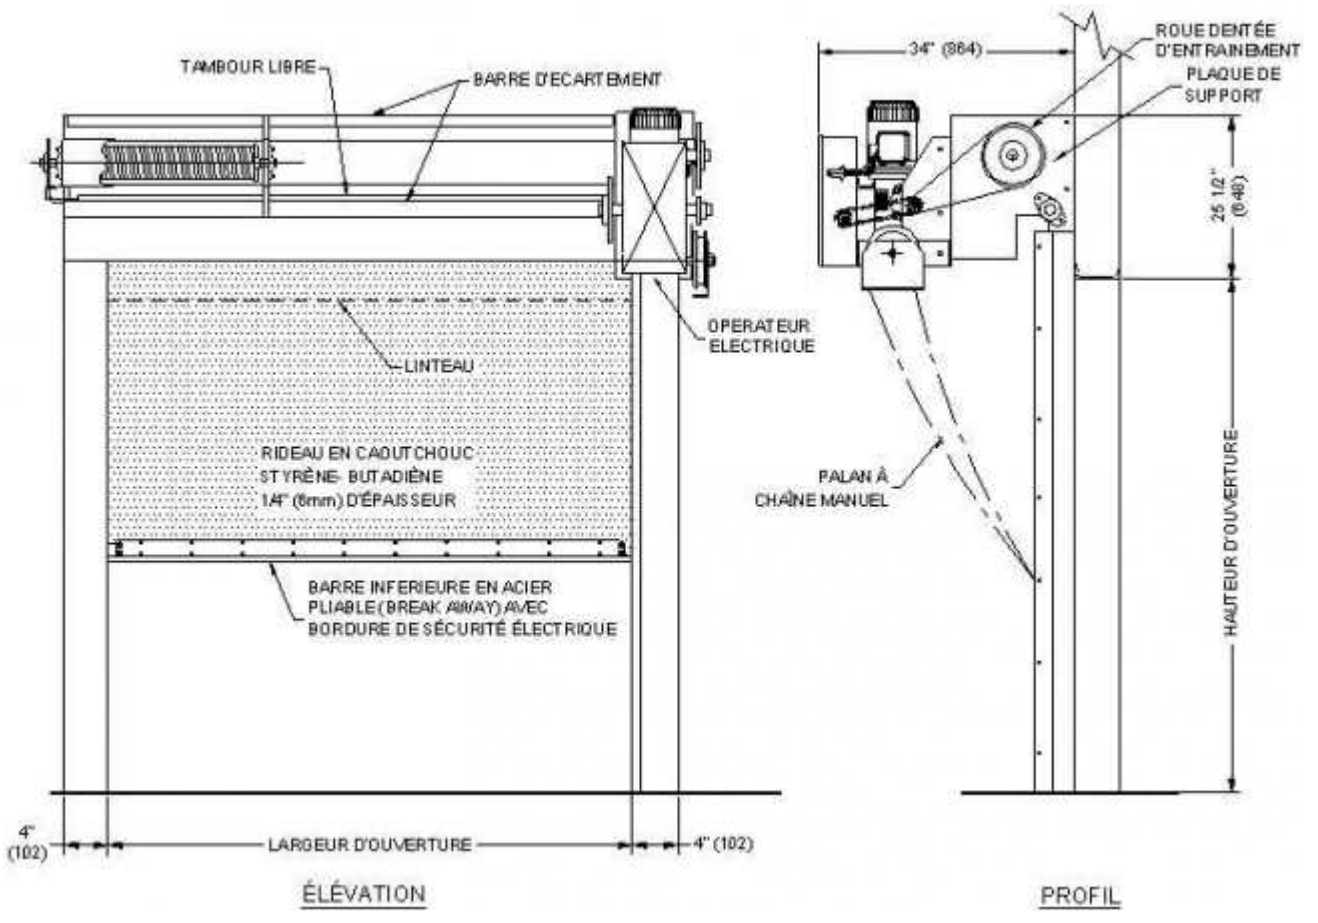

ÉLEVATION

PROFIL